



SMX II AB PXB styrplattaplatta visas

### Funktioner

- System baserat på mikroprocessor
- Över 20 programmerbara funktioner
- Enkel plug-in-installation
- Automatisk övervakning av tryck och spänning
- Lätt att använda med klart märka knappar
- Ickemetallisk kopplingsplatta med mjuka membranbrytare
- Automatiskt eller manuellt fläkthastighetsreglage
- Kopplingsplattor finns i många färger
- Avfuktningssystem

### SMX II reglage

SMX II är ett elektroniskt reglage baserat på en mikroprocessor för användning tillsammans med Cruisair direktexpanderande luftkonditioneringsystem. Det kan eftermonteras i fältet och ersätta en elektromekanisk brytarehet.

SMX II har ett ickekorroderande ABS-skydd och mjuka membranbrytare. Alla knappar är klart märkta, vilket gör användningen enkel. Den stora, lättlästa digitala displayen visar inställningsvärde eller kabintemperatur och används också för att ge information om driftsparametrar och felkoder. Små LED används för att indikera systemets status. Kopplingsplattor, som finns i svart black, brunt, vitt eller beige, måste beställas separat.

För normal drift behöver man bara sätta på systemet och välja önskat inställningsvärde. Man kan välja endast kylning, endast uppvärmning eller automatisk växling mellan kylning och uppvärmning. Fläkthastigheten styrs automatiskt eller kan ställas in manuellt.

Fabriksinställningarna kan ändras med kommandon som programmeras av användaren, vilket gör att båtägaren kan fininställa systemet enligt personliga önskemål. Åtkomst till programmeringslägen sker genom att trycka på en speciell knappkombination.


Programmerbara funktioner omfattar:

- kalibrering av AC nätspänning
- temperaturkalibrering
- tidsfördröjning vid återstart av kompressor
- kontinuerlig eller periodisk fläktdrift
- fläkthastigheten kan justeras mellan låg och hög
- kompressorns responsdifferential
- temperaturen visas i Fahrenheit eller Celsius

Systemets icka-flyktiga minne behåller alla de inställningar som programmeras av användaren, även när strömmen är frånslagen.

SMX II övervakar kontinuerligt nätspänning och kylmedelstryck. Om förhållanden som ligger utanför toleransen uppfattas visar SMX II dator en visuell varning och stänger av systemet för att förhindra skador.

När ingen finns ombord så ser avfuktningssystemet till att hålls båten torr, vilket förhindrar mögel, mjöldagg och lukt.

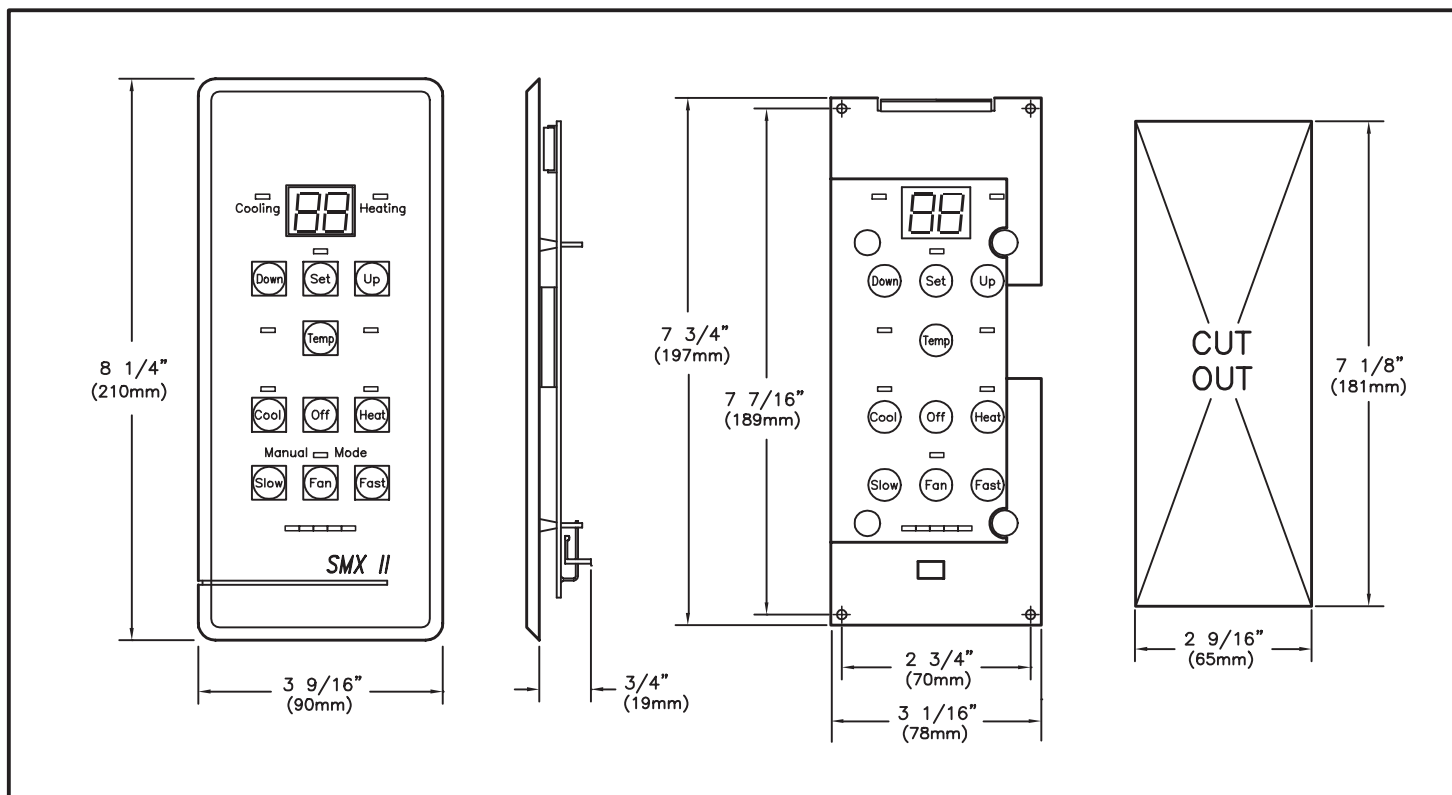

## ATILLBEHÖR

### Knappsats/Display

Modell	Färg
SMXIIAB	Svart

### Kopplingsplattor

Modell	Färg
PXB	Svart
PXN	Brun
PXW	Vit
PXG	Beige

### Temperaturavkännare\*

Modell	Längd
TSEP2	50,8 mm
TSEP5	127 mm
TSEP10	254 mm
TSEP15	381 mm
TSEP20	508 mm
TSEP30	762 mm
TSEP40	1016 mm
TSEP60	1524 mm
TSEP80	2032 mm

\*Temperaturavkännare ingår i SX StowAway enheter.

### Anslutningskabel

Modell	Längd
CX5	127 mm
CX10	254 mm
CX15	381 mm
CX20	508 mm
CX30	762 mm
CX40	1016 mm
CX60	1524 mm
CX80	2032 mm

## Dometic Environmental Corporation

P.O. Box 15299 • Richmond, VA 23227-0699 USA • Tel : 804-746-1313 • Fax: 804-746-7248  
 2000 N. Andrews Ave. Ext. • Pompano Beach, FL 33069-1497 USA • Tel : 954-973-2477 • Fax : 954-979-4414  
 För servicesamtal inom Europa och Mellanöstern ring +44 (0) 870 330 6101

E-post: sales@cruisair.com • Webbplats: www.cruisair.com

Reviderad: 09-03-04 L-0488W